



Wideye™ iSavi™ 终端是全球首款，也是唯一一款应用于 Inmarsat 卫星系统最新推出的IsatHub业务的卫星通信终端。

iSavi™ 终端轻便，易于携带。

iSavi™ 终端使用简便，业务开通迅速。初次使用者几分钟内即可很容易地通过iSavi™ 终端接入卫星网络。



通话



信息



互联网



全球

特点

- 智能手机/平板电脑卫星上网，便捷、畅通
 - > 语音/数据/短信，多位一体
- 随时随地上网，无漫游费用
- 轻巧时尚、便于携带
- Wi-Fi连接，共享网络资源
 - > Wi-Fi覆盖范围：30米
- 智能应用，操作简便
- 整机功耗低，待机时间长
 - > 配置可充电大容量锂电池，充电方式多样
- 内置防火墙，安全有保障
- 防尘、防水（IP65），坚固耐用

操作方式

Inmarsat 网络



= 3G
全球

Wideye™ iSavi™
终端



= 电话 信息 互联网

您的智能设备



智能手机、平板电脑等多种设备

沟通无极限

技术性能

认证

- CE
- FCC
- Industry Canada (IC)
- RoHS2 Compliance
- WEEE
- GMPCS MOU-ITU registry
- Inmarsat Type Approval Certification (TAC)
- UL/IEC,UN,PSE - 电池组安全性认证

工作频率

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 发送: | 1626.5 – 1660.5 MHz & 1668 – 1675 MHz |
| 接收: | 1518 – 1559 MHz |
| GPS: | 1574.42 – 1576.42 MHz |

业务性能

- | | |
|------------|--------------------------------|
| 标准 IP(共享): | 最高 240/384 kbps (上/下行) |
| 短信(SMS): | 每条多达160个字符(3G标准),
短信过长则分段发送 |

话音链接方式: 内置SIP服务器, 利用智能设备上的应用程序接入
数据链接方式: 内置Wi-Fi天线, 支持Wi-Fi 802.11 b/g/n

电源参数

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| 电源适配器: | 输入: 100 - 240VAC
输出: +18VDC 65 W |
|--------|-------------------------------------|

电池

- | | |
|---------|------------------|
| 标准配置: | 10.8V @ 3Ah 锂电池组 |
| 连续工作时间: | 2.5 小时 |
| 待机时间: | 24 小时 |

环境参数

- | | |
|-----------|--|
| 工作温度: | -25°C ~ +55°C (外接直流电源供电)
-20°C ~ +55°C (电池供电) |
| 储存温度: | -40°C ~ +80°C (主机单元)
-20°C ~ +40°C (电池单元)
-20°C ~ +40°C (整机) |
| 电池充电温度: | 0°C ~ +40°C |
| 储存湿度: | 95% (在+40°C时无冷凝) |
| 防护等级: | IP65 |
| 设备表面抗紫外线: | |

物理接口

- 1 x 直流供电接口 (电池单元)
- 1 x 电源按钮 (主机单元)
- 1 x 退出“指向模式”按钮 (主机单元)
- 4 x 天线指向LED指示灯 (主机单元)
- 电池电量指示按钮 (电池单元)
- 1 x Micro-SIM 卡槽
- 安全锁插槽
- Micro USB接口, 仅用于设备维护

物理参数


- | | |
|-----|-------------------|
| 整机: | 180 x 170 x 30 mm |
| 尺寸: | 880g |

- | | |
|-------|-------------------|
| 主机单元: | 130 x 170 x 30 mm |
| 尺寸: | 620g |

标准电池单元:

- | | |
|-----|------------------|
| 尺寸: | 50 x 170 x 30 mm |
| 重量: | 260g |

IsatHub 服务覆盖范围

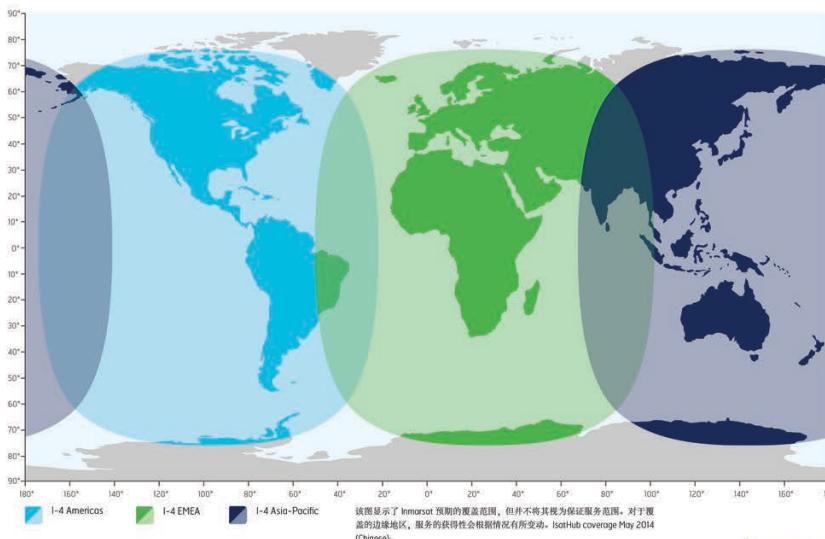

inmarsat.com/isathub

iSavi™终端工作于Inmarsat-4(I-4)卫星系列及相应的地面系统。I-4卫星系列覆盖全球除南北极之外的所有区域，业务的平均可用性可达99.9%以上。

iSavi™终端的电话、数据等业务通过安装于智能手机或平板电脑的相关应用程序来实现，这些应用程序包括终端控制应用程序 (IsatHub Control App)和卫星电话应用程序 (IsatHub Voice App)，可通过Apple和Google Play应用商店下载安装。



Control app



Voice app

这两种应用程序可以帮助您通过iSavi™终端连接至Inmarsat-4卫星系统。

终端控制应用程序(Control App)协助您管理和控制IsatHub业务的使用，如建立和断开卫星数据链接、监视和控制接入iSavi™终端的每一台智能设备的数据流量等。

卫星电话应用程序(Voice App)可以帮助您使用自己的智能设备，通过iSavi™终端拨打和接听高音质的卫星电话，同时还可以通过卫星终端收发短信(SMS)。



Addvalue Innovation Pte Ltd. 新加坡创值创新 8 Tai Seng Link, Level 5 (Wing 2), Singapore 534158.
Tel: +65 6509 5700, Fax: +65 6509 5701, Website: www.addvaluetech.com

© 2015 Addvalue Innovation Pte Ltd. 对于下列条款保留所有的权利：可能提出的专利申请；商标；注册商标；版权以及其他在文中包含的知识产权。使用此文件并不意味着使用者同时获得了使用我们相关知识产权的授权。

我们有权在没有事先通知的情况下，对于文中的内容进行修改，包括对于一些无意形成的错误以及疏漏进行修改。文中不包括任何显示或暗示的担保，如可销售性；符合某一特定目标以及无伤害性等。我们对于由于使用此文所引起的任何特定的、间接的、偶然的或因果的损失不承担任何责任。

Addvalue, Addvalue Enabled 标识, 慧眼, Wideye 标识, 以及iSavi 标识 均为我们在新加坡以及其他国家的商标以及注册商标。
Inmarsat 标识, IsatHub 标识是国际海事卫星组织在英国以及其他国家的注册商标。我们获得了这些商标的使用权。